

(주) 대한프라스틱이 도와 드리겠습니다.

황사 방지

에너지 절약, 보온, 보냉, 방충, 방진, 에
효과가 뛰어난 투명비닐커튼

STRIP DOOR SYSTEM



주식회사 대한프라스틱
DAE HAN PLASTIC CO., LTD.



에너지 절감, 공해방지, 방음, 방풍,

황사

공장, 창고, 매장등 출입이 잦은 작업장에서 문을 여닫음으로 발생하는 에너지 손실, 바람, 소음, 먼지, 벌레침입등을 방지하여 에너지 비용 절감, 공해방지, 쾌적한 작업환경을 조성하며 또한 사람과 각종 운반차량의 자유로운 통행으로 작업능률 향상 및 안전관리에도 획기적 효과를 볼 수 있습니다.

● 투명셔터의 특징



1. 외기를 차단하므로 실내의 보온과 보냉효과를 얻어 에너지와 전기를 절약할 수 있습니다.
2. 방풍, 방음, 방진, 방충의 효과가 뛰어나 좋은 작업환경을 유지하고 최적의 품질관리를 도와드립니다.
3. 투명하고 유연성이 좋아 실내의 채광이 풍부하며, 사람과 운반차량의 자유롭고 안전한 통행을 보장해 드립니다.
4. 시공방법이 간편해서 쉽게 부착하며 해체가 가능해 일손과 시간을 절약할 수 있습니다.
5. 오염된 부분은 물로 손쉽게 닦아낼수 있으므로 관리 및 유지가 간편해서 반 영구적으로 설치해 놓을 수 있습니다.
6. 저렴한 설치비로 여러가지의 탁월한 효과를 창출, 단기내에 투자비를 회수하실수 있는 이익을 드립니다.

● 제품의 종류

종 류	사 용 온 도	사 용 장 소
일 반 용	70℃ ~ -10℃	실내작업장, 칸막이, 섬유공장, NC기계작동공장, Computer실등 범용
내 한 용	65℃ ~ -20℃	개방작업장, 창고등 동절기 보온용
초 내 한 용	60℃ ~ -35℃	냉동창고, 제빙공장, 빙과류 제조공장등 보냉용
방 충 용	70℃ ~ -10℃	제약, 식품, 철강공장등에 벌레침입 방지용
특 수 용		표시용 오렌지, 용접불꽃차단용, 반투명등 특수용도용


● 제품의 품목별 물성

항 목	단 위	내 한 용	일 반 용	시 험 규 격
인 장 강 도	kg / cm ²	165	175	KSM-3001
신 율	%	400	370	KSM-3001
경 도	도(18℃)	75	82	DURO A 경도계
내 한 성		우수	양호	
내 약 품 성	중량 및 외관변화	변함없음	변함없음	KSM-3007

방충, 방진, 보온, 보냉 효과가 뛰어나 작업능률 향상 방저,

투명 STRIP DOOR

출입구 · 중간문 칸막이

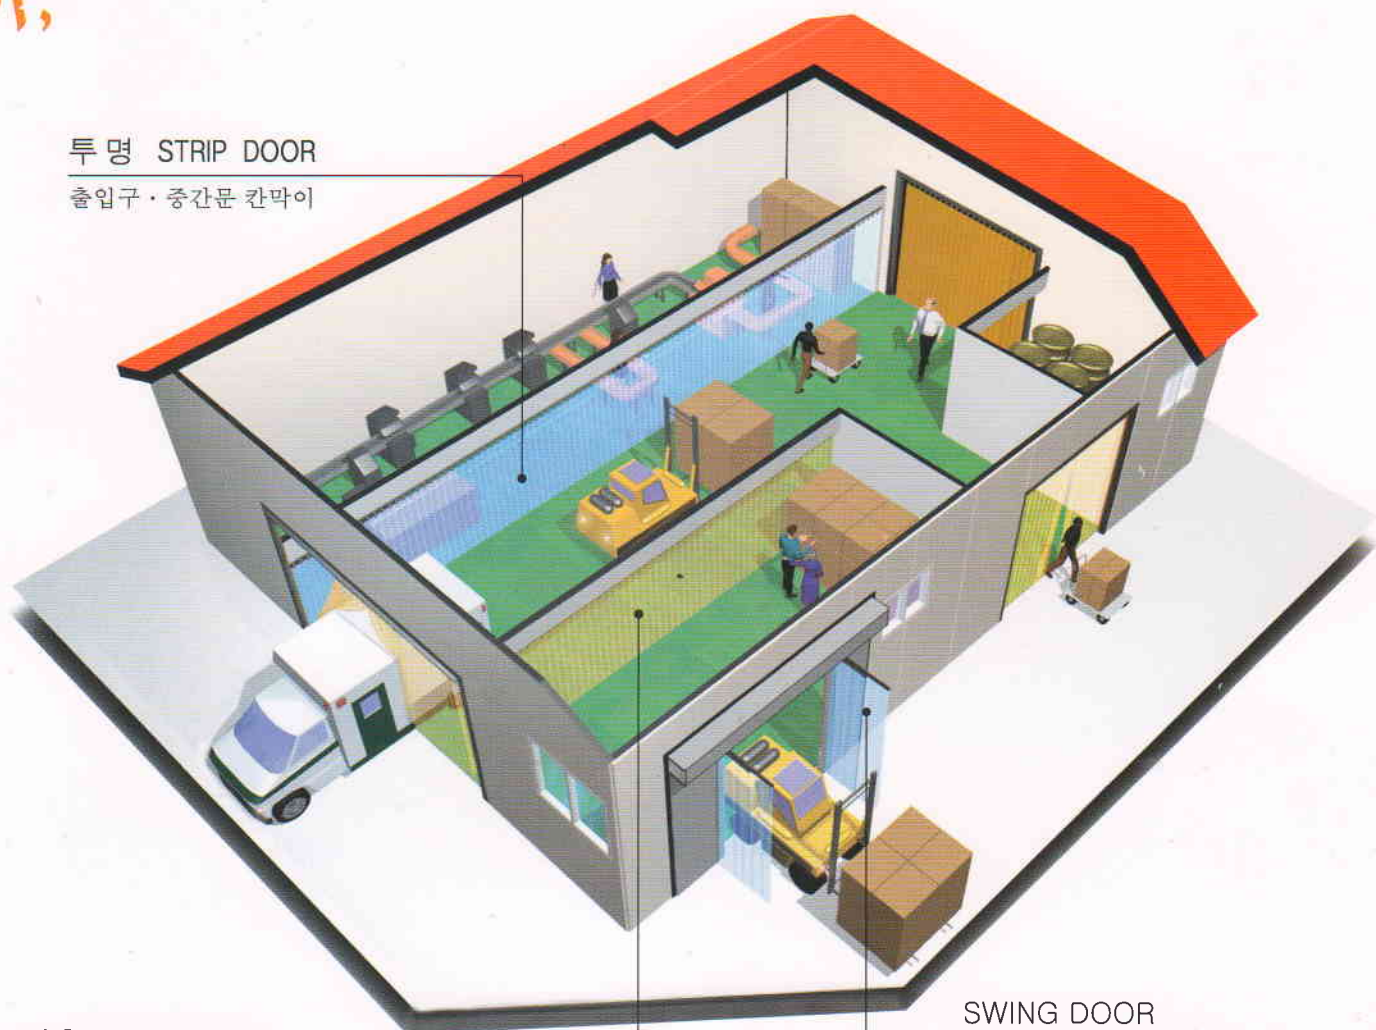

방충 STRIP DOOR

출입문 · 내부 칸막이

SWING DOOR

일반용 : 배송창고, 출입구, 중간문

초내한용 : 냉장, 냉동창고, 농수산물창고



방충 STRIP DOOR



내부칸막이

상 및 안전관리를 보장하는 투명 비닐셔터

● 투명셔터의 용도

- ① 에너지 절약 냉방실, 난방실, 공조관리실의 출입구 및 보조칸막이
- ② 공해방지 소음발생실, 악취발생실, 분진발생실의 출입구 및 보조칸막이
- ③ 작업환경 개선 및 품질관리 창고, 개방 작업실의 방한, 방풍, 눈·비 들어침 방지, 벌레, 먼지침입방지 및 작업장 채광, 유해광선 차단 효과
- ④ 기타 판매장의 상품 적재 칸막이, 실내의 구분 칸막이, 건조실 항습실등의 습도조절, 작업장 출입구 및 보조 칸막이, 축사, 계사의 방한용 문



● 투명셔터의 규격 및 권취량

종 류 규 격	일 반 용		내 한 용		초 내 한 용		방 충 용		표시용 오렌지	
	제품 No.	권취량	제품 No.	권취량	제품 No.	권취량	제품 No.	권취량	제품 No.	권취량
2 X 200	HG-200	30, 50	HC-200	30, 50	HSC-200	*	HAI-200	*	HOG-200	30
2 X 300	HG-230	30	HC-230	30	HSC-230	*	HAI-230	*	HOG-230	30
3 X 200	HG-320	30	HC-320	30	HSC-320	30	*	*	*	*
3 X 300	HG-300	30	HC-300	30	HSC-300	30	HAI-300	30	HOG-300	30
4 X 400	HG-400	30	HC-400	30	HSC-400	*	HAI-400	*	HOG-400	30

* 및 기타 특수용 : 주문생산

● 시 용 방 법

규 격	일 부 겹 침 (mm)	완 전 겹 침 (mm)
2 X 200		
2 X 300		
3 X 300		
4 X 400		

● 투명셔터를 필요로 하는 곳

식품가공, 자동차, 전자, 섬유, 직물, 철강, 기계, 가구합판, 제재, 사료, 제지, 인쇄, 화학, 제약, 백화점, 실내 수영장, 컴퓨터실, 병원, 농장등 전업종

● 기 타

투명셔터는 사용시 안전하고, 여단음에 불편이 없도록 양끝을 둥글게 가공하였습니다.
설치부품 및 설치방법은 투명셔터 설치안내서를 참조하여 주십시오.

● 방충용 투명 비닐서티

방충용 투명비닐서티의 오렌지 색상은 무엇보다 먼저 곤충이나 해충이 모여들지 못하게 한다.



사람과 곤충은 감지하는 빛이 다르다. 곤충 및 사람이 감지하는 빛의 파장별 감도는 위의 그림과 같다. 사람은 660nm 전후, 녹색으로부터 황색이 감도가 강한 광역이다. 그런데 곤충의 눈에는 사람의 눈에 보이지 않는 350nm의 자외선이 가장 감도가 높은 광역이다. 그러나 곤충에 따라서는 감도가 분산되는 것도 있다. 따라서 방충효과를 갖추기 위해서는 사람에게서는 보이나 곤충에게는 보이지 않는 광선을 선택하지 않으면 안된다. <대한 방충용 투명서티>의 오렌지색 가운데는 특수배합에 의하여, 사람의 눈에는 보이지만 곤충의 눈에는 보기 어려운 빛이 선택되어 있다.



● 방충용 투명서티의 특징

- 대한 방충용 투명서티는 일반 투명서티에 방충효과를 보탠것입니다.
- 곤충의 눈에 거의 빛으로 느끼지 못할 정도로 특수처리된 오렌지 색입니다.
- 오렌지색 가운데는 특수배합에 의하여, 사람의 눈에는 보이지만 곤충의 눈에는 보기 어려운 빛이 선택되어 있습니다.
- 이 특수한 빛에 의해 사람의 눈에는 보여도 곤충의 복안으로는 감지할 수 없기 때문에 곤충이 모여들지 않아 보온, 보냉, 방음, 방풍, 방진, 방취 뿐만 아니라 방충효과도 뛰어납니다.





● 방충용 투명서티의 사용처



- 식품 가공공장, 제약공장, 인쇄공장, 도장공장, 화학공장, 비료공장, 일반공장 및 창고

투명비닐커튼 설치방법

※ 고정식 설치예

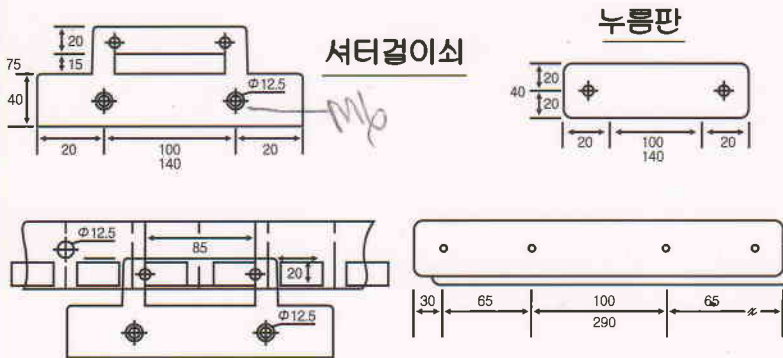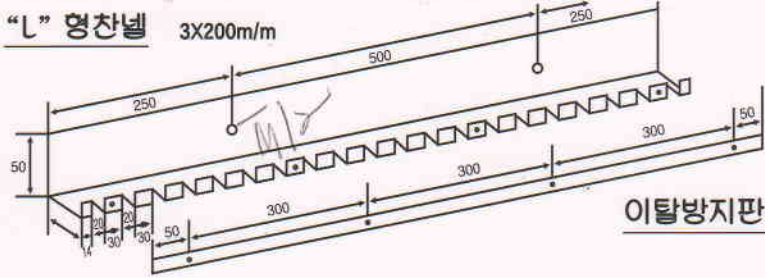

※ ACCORDION식 설치방법

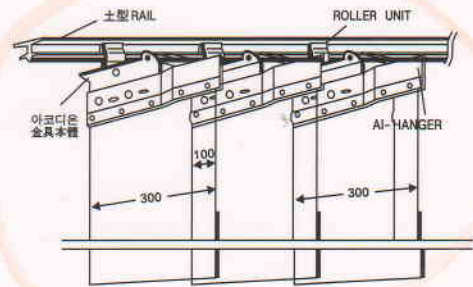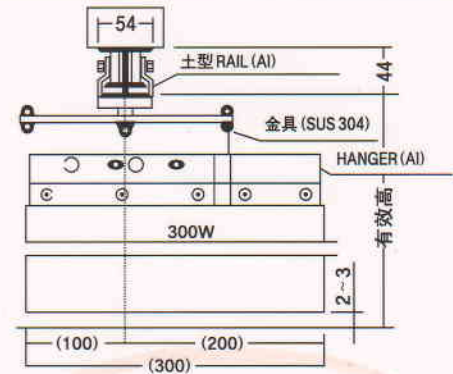


※ 설치예

2X200m/m

(1) 일부검침



(2) 100% 완전검침



3X300m/m

(1) 일부 검침



(2) 완전검침



※ 설치방법



① 투명서터형 "L" 형찬넬을 문틀위에 붙인다. (용접 혹은 볼트로)



② 문의 사이즈에 따라 투명서터를 자른다.



③ 자른 투명서터 왼쪽을 서터걸이쇠 구멍과 꼭 맞도록 펀치로 구멍을 뚫는다.



④ 서터걸이쇠에 누름판을 끼우고 볼트로 조인다.




⑤ 걸이쇠를 끼운 투명서터를 "L" 형 찬넬에 건다.

⑥ 이탈 방지판을 서터찬넬에 부착한다.

* 주의 *

투명서터를 자를때는 사선으로 자르면 깨질게 설치가 되니 주의하십시오.



주식회사 대한프라스틱

DAE HAN PLASTIC CO., LTD.

시흥시 정왕동 시화공단 2차 401(시화지원센터 39동 101호)

電話 : (031) 430-6500~6502

F A X : (031) 430-6030

http://www.epvc.co.kr

E-mail : epvc@epvc.net